


販売店様 及び 当ホイールをご使用されるお客様へお願い

ホイール取り付け時のご注意

1. ホイールの取り付けには、必ず 60° テーパーのナット、もしくはボルトをご使用下さい。
2. 車両本体のスタッドボルト周辺にワッシャー等がある場合、ホイールと車両側取り付け面の密着不足になる恐れがありますのでご注意願います。取り除くことをお勧めいたします。
3. インパクトレンチでの締め付けは避けて下さい。PCD部の塗装剥がれの原因になる恐れがあります。
4. ビードロックホイールは、その構造上、通常のホイールよりもエアが抜けやすいので、エア圧のこまめな点検が必要です。
5. レースリングのボルトの締め付けトルクは、27~32N・mを目安にして下さい。またインパクトレンチでの締め付けは避けてください。ネジ山の破損等の原因になる恐れがあります。
6. タイヤの組み方については、ストリートリングは通常のホイールと同じ組み方をしてから、ストリートリングを装着します。またレースリングをビードロック組みをする場合は、タイヤのビード部分をレースリングで挟み込み固定します。

※ストリートリングでビードロック組み（タイヤのビードを挟んで使う事）は出来ません。

※レースリングは通常のホイールと同じ組み方も出来ます。

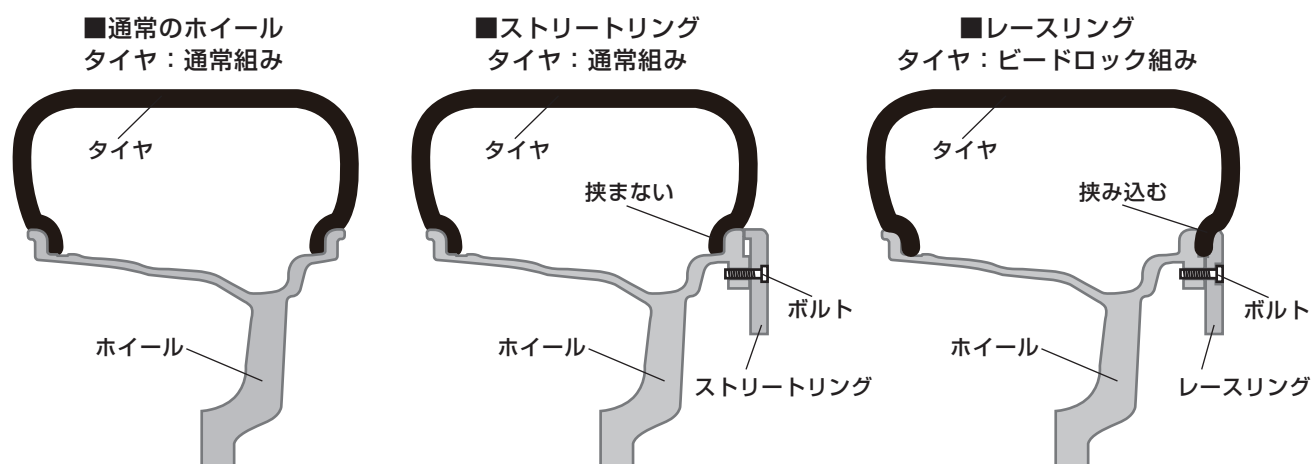

保証等

1. タイヤ装着後の外観不良等は一切受け付けられませんのでご注意願います。
2. 輸送中に発生したと思われる外傷については、送り状の運送業者にお問い合わせ願います。運送会社を経由しない返品はお受けできません。

製造販売元

SOLID RACING
JAPAN PREMIUM WHEELS
有限会社 ソリッドレーシング
〒439-0019 静岡県菊川市半済 672-6
TEL 0537-35-8299 FAX 0537-35-6448
<http://solidracing.co.jp>